

Remorque type: Porte voiture


Catégorie : O2/O3
Longueur max. 8 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

10-30V IP69K

Évolutif

KIT LED 050509

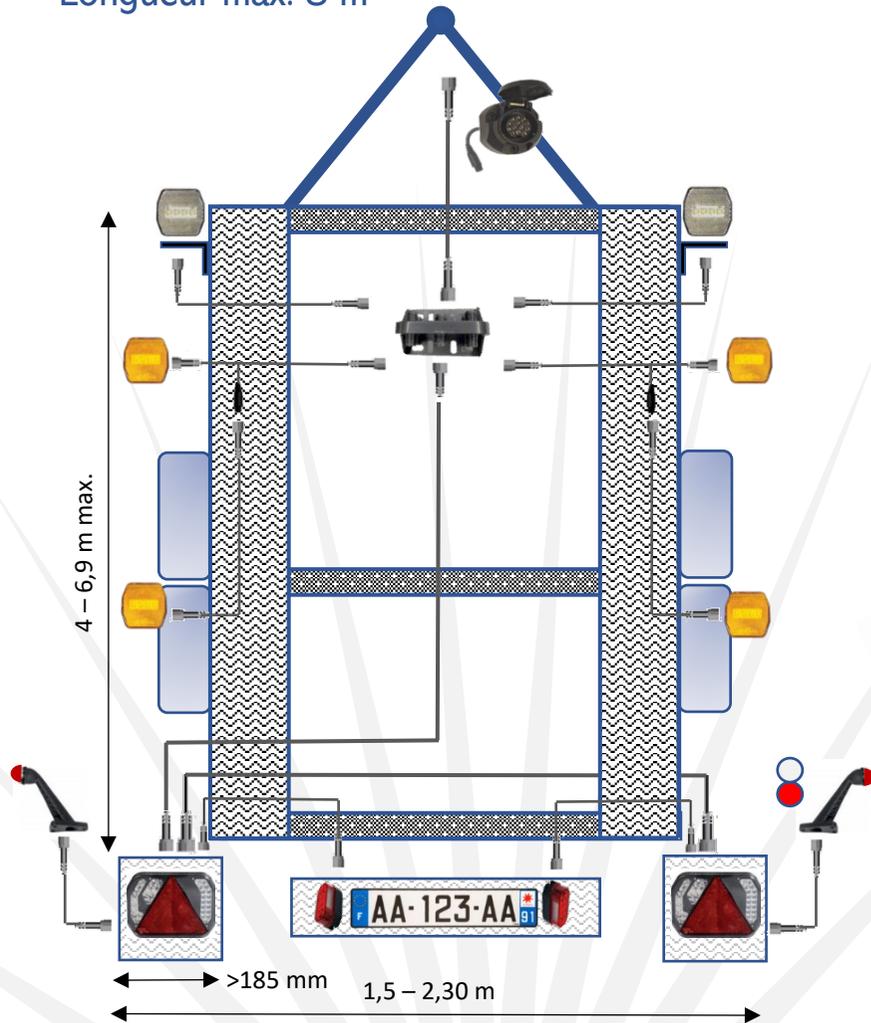

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|-------------|
| 1 | Socle femelle 13 broches LI® étanche | 022613-L03F |
| 1 | Adaptateur court 13M/7F (pour prise 7B) | 022228 |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 1,5 m | 508815 |
| 1 | Platine de connexion avec PCB LI® F 2x8C + 4x2C | 592842 |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 7 m | 508870 |
| 1 | Câble LI® liaison feux 8C en 2,5 m | 508825 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520071 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520073 |
| 2 | Feu de position AV 10-30 V octogonal blanc | 572124 |
| 6 | Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal | 580003 |
| 6 | Câble LI® 2C prises M/M en 1,5 m | 502215 |
| 4 | Feu de position 10-30 V octogonal orange | 571124 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1,5 m | 502315 |
| 2 | Feu de gabarit LED 10-30 V bicolor | 573024 |
| 2 | Fixation caoutchouc souple Feu de gabarit 573024 | 580005 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 1 m | 502210 |
| 2 | EPP séparé 10-30 v modèle SANS veilleuse | 574124 |
| 1 | Conditionnement | Emb. Ind. |



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®
Système modulaire
unique Plug & Play



Remorque type: Porte voiture

Catégorie : O2/O3
Longueur max. 8 m



LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

10-30V IP69K

Évolutif

KIT LED 050511

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|--------------|
| 1 | Socle femelle 13 broches LI® étanche | 022613-LI03F |
| 1 | Adaptateur court 13M/7F (pour prise 7B) | 022228 |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 1,5 m | 508815 |
| 1 | Platine de connexion avec PCB LI® F 2x8C + 4x2C | 592842 |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 7 m | 508870 |
| 1 | Câble LI® liaison feux 8C en 2,5 m | 508825 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL déf./BR/REC/TR | 560071 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL déf./BR/REC/TR | 560073 |
| 2 | Feu de position AV 10-30 V octogonal blanc | 572124 |
| 6 | Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal | 580003 |
| 6 | Câble LI® 2C prises M/M en 1,5 m | 502215 |
| 4 | Feu de position 10-30 V octogonal orange | 571124 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1,5 m | 502315 |
| 2 | Feu de gabarit LED 10-30 V bicolor | 573024 |
| 2 | Fixation caoutchouc souple Feu de gabarit 573024 | 580005 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 1 m | 502210 |
| 2 | EPP séparé 10-30 v modèle SANS veilleuse | 574124 |
| 1 | Conditionnement | Emb. Ind. |

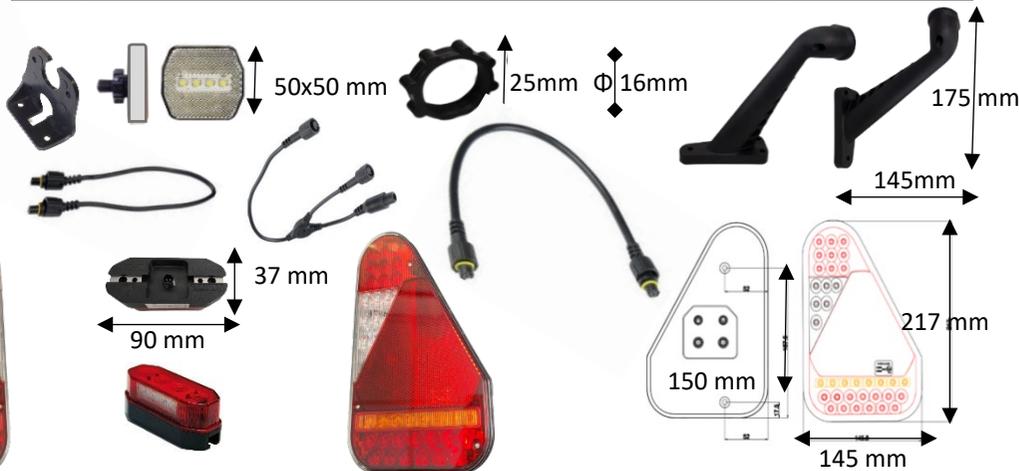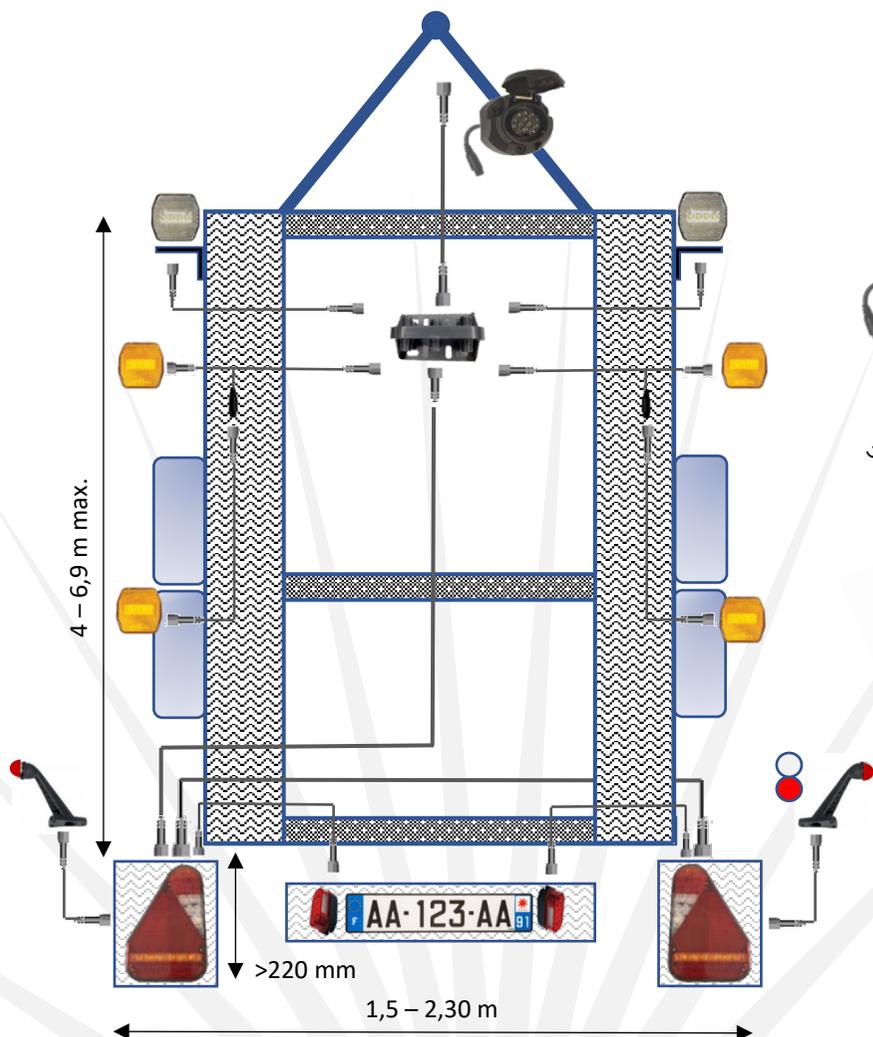

Remorque type: Bagagère

Catégorie : O1


Longueur max. 3 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com


KIT LED 050501

12V - IP69K

Évolutif

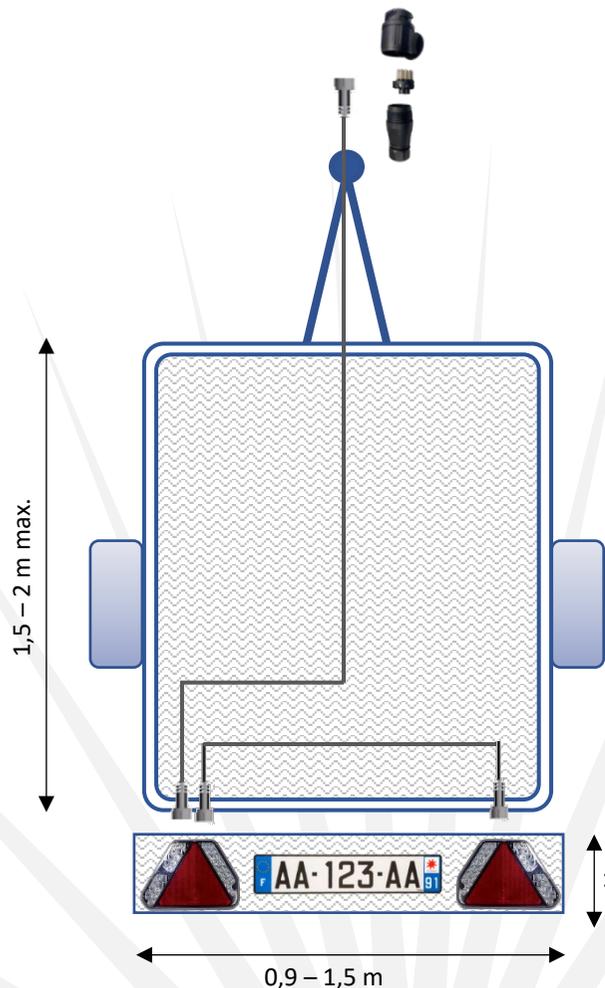

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|-----------|
| 1 | Prise male 13 broches LI® | 022242-8C |
| 1 | Adaptateur court 13F/7M (pour socle 7B) | 022229CO |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 4 m | 508840 |
| 1 | Câble LI® liaison feux 8C en 1,5 m | 508815 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/REC/EP/TR | 510061 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/EP/TR | 510060 |
| 1 | Valise transparente 280x240x77 mm | 170/28-T |

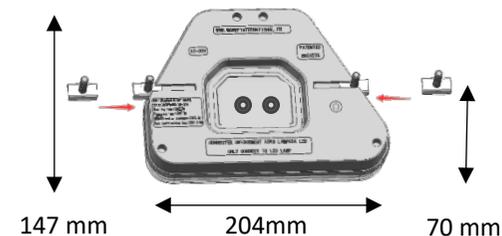

GAMME LEDs' INNO®

Systeme modulaire
unique Plug& Play



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

Remorque type: Petite Benne

Catégorie : O1/O2


Longueur max. 3,5 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

Évolutif

KIT LED 050502

12V - IP69K

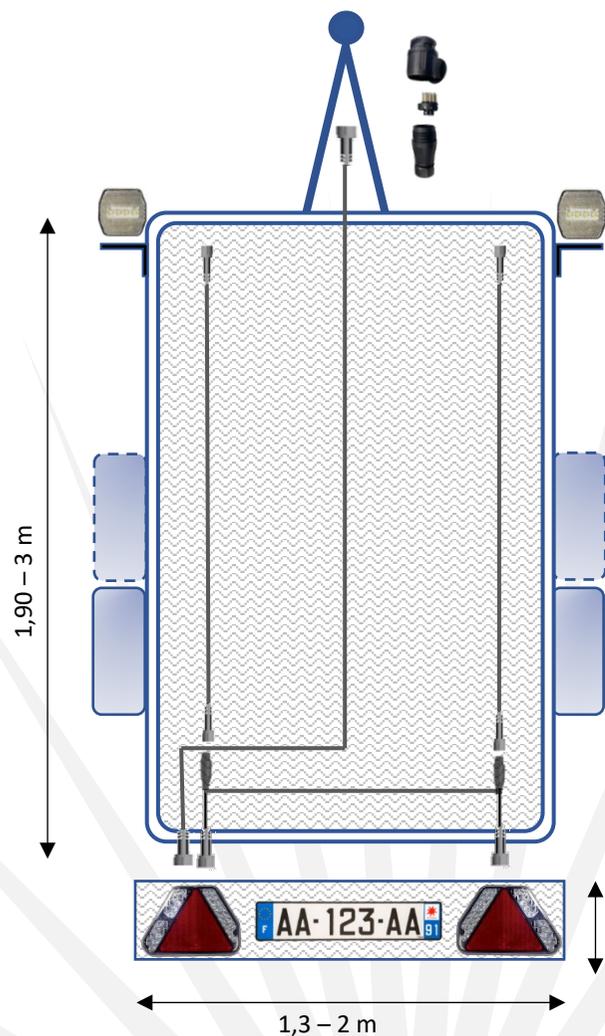

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|-----------|
| 1 | Prise male 13 broches LI® | 022242-8C |
| 1 | Adaptateur court 13F/7M (pour socle 7B) | 022229CO |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 4 m | 508840 |
| 1 | Câble LI® 8C M/M long 2m + 2 sorties 2C F | 50882220 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/REC/EP/TR | 510061 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/EP/TR | 510060 |
| 2 | Feu de position AV octogonal blanc | 572124 |
| 2 | Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal | 580003 |
| 2 | Câble LI® 2C M/M en 3 m | 502230 |
| 1 | Valise transparente 320x240x77 mm | 170/31-T |



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®

Système modulaire
unique Plug & Play



Remorque type: Plateau

Catégorie : O1/O2


Longueur max. 5,50 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

Évolutif

KIT LED 050504

10-30V IP69K

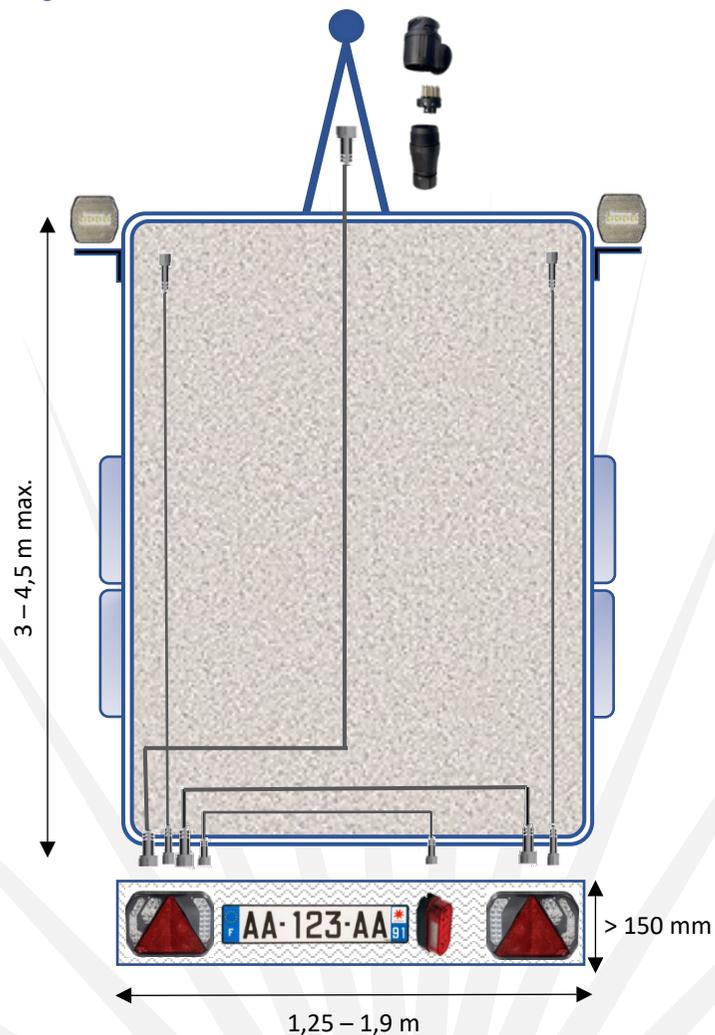

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|-----------|
| 1 | Prise male 13 broches LI® | 022224-8C |
| 1 | Adaptateur court 13F/7M (pour socle 7B) | 022229CO |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 6 m | 508860 |
| 1 | Câble LI® liaison feux 8C en 2 m | 508820 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520071 |
| 1 | Feux Led 7 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/EP/TR | 520080 |
| 2 | Feu de position AV octogonal blanc | 572124 |
| 2 | Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal | 580003 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 5 m | 502250 |
| 1 | Câble LI® 2C prises M/M en 1 m | 502210 |
| 1 | EPP séparé 10-30V modèle sans veilleuse | 574124 |
| 1 | Valise transparente 320x240x77 mm | 170/31-T |



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®
*Système modulaire
unique Plug & Play*



Remorque type: Plateau PE


Catégorie : 01/02/03
Longueur max. 5,90 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

KIT LED 050506

10-30V IP69K

Évolutif

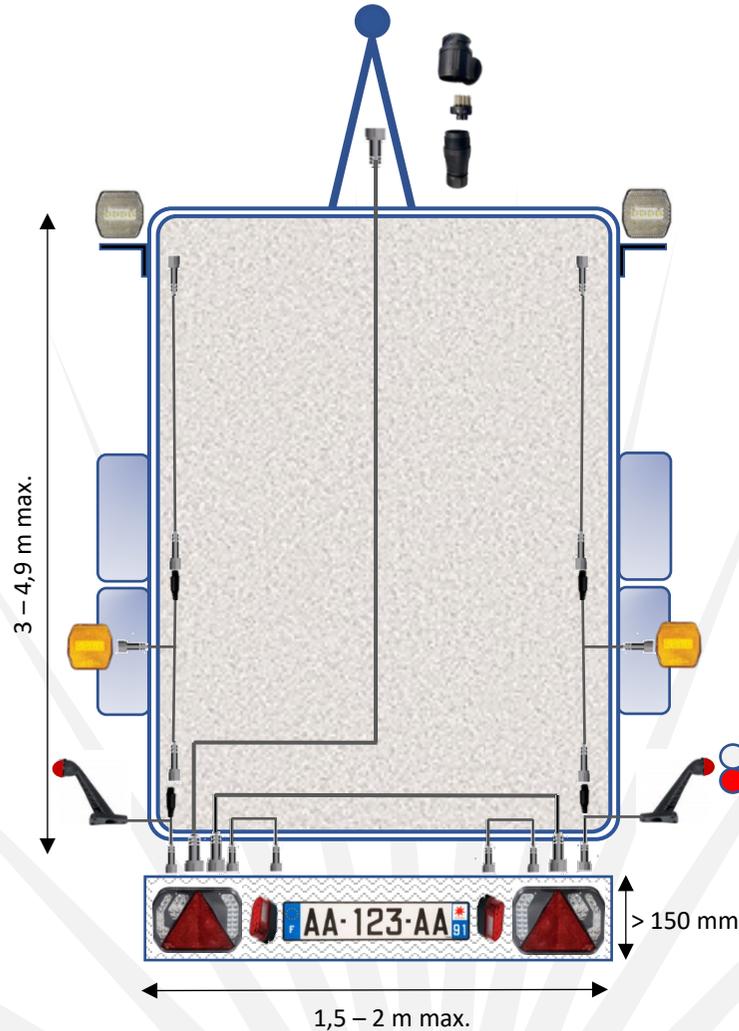

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|-----------|
| 1 | Prise male 13 broches LI® | 022224-8C |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 6 m | 508860 |
| 1 | Câble LI® liaison feux 8C en 2 m | 508820 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/TR | 520071 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520073 |
| 2 | Feu de position AV 10-30 V octogonal blanc | 571124 |
| 4 | Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal | 580003 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 2 m | 502220 |
| 2 | Feu de position 10-30 V octogonal orange | 572124 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1,5 m | 502315 |
| 2 | Feu de gabarit LED 10-30 V bicolor | 573024 |
| 2 | Fixation caoutchouc souple Feu de gabarit 573024 | 580005 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1 m | 502310 |
| 2 | EPP séparé 10-30 v modèle SANS veilleuse | 574124 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 1 m | 502210 |
| 1 | Conditionnement | Emb. Ind. |



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®
*Système modulaire
unique Plug & Play*



Remorque type: Grand Plateau PE

Catégorie : 01/02/03

Longueur max. 7 m


LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

KIT LED 050507

10-30V IP69K

Évolutif

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|-----------|
| 1 | Prise male 13 broches LI® | 022224-8C |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 7 m | 508870 |
| 1 | Câble LI® liaison feux 8C en 2,5 m | 508825 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520071 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520073 |
| 2 | Feu de position AV 10-30 V octogonal blanc | 572124 |
| 6 | Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal | 580003 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 1,5 m | 502215 |
| 4 | Feu de position 10-30 V octogonal orange | 571124 |
| 4 | Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1,5 m | 502315 |
| 2 | Feu de gabarit LED 10-30 V bicolor | 573024 |
| 2 | Fixation caoutchouc souple Feu de gabarit 573024 | 580005 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1 m | 502310 |
| 2 | EPP séparé 10-30 v modèle SANS veilleuse | 574124 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 1 m | 502210 |
| 1 | Conditionnement | Emb. Ind. |

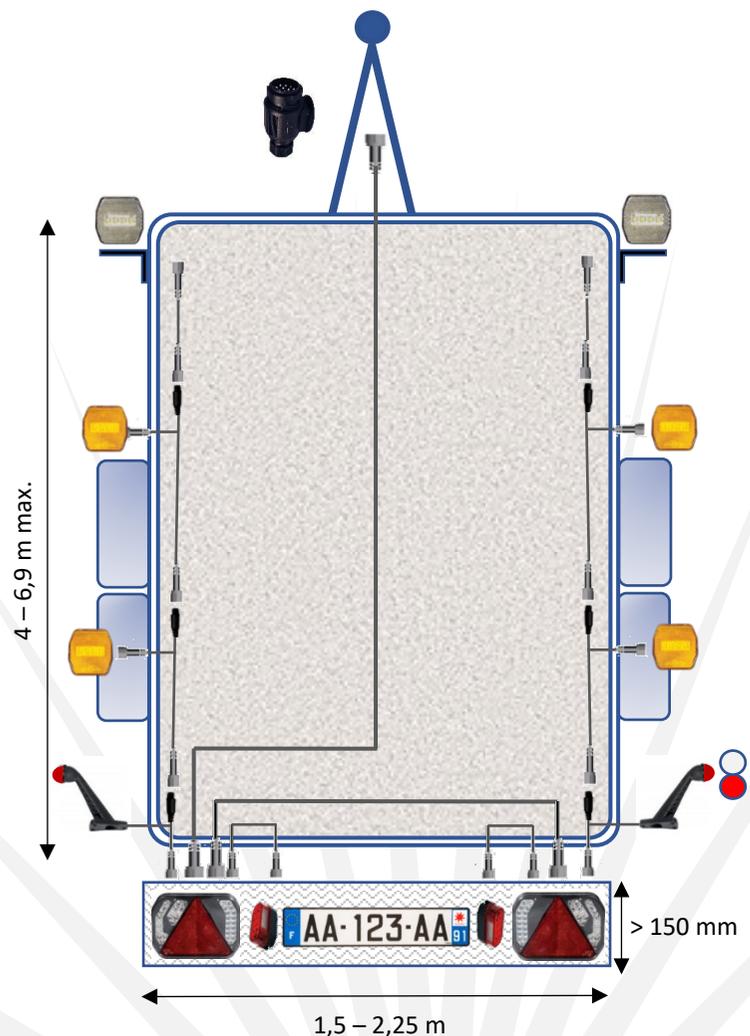

www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®

Système modulaire
unique Plug & Play



Remorque type: Porte Engins


Catégorie : 02/03
Longueur max. 8 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

KIT LED 050508

10-30V IP69K

Évolutif

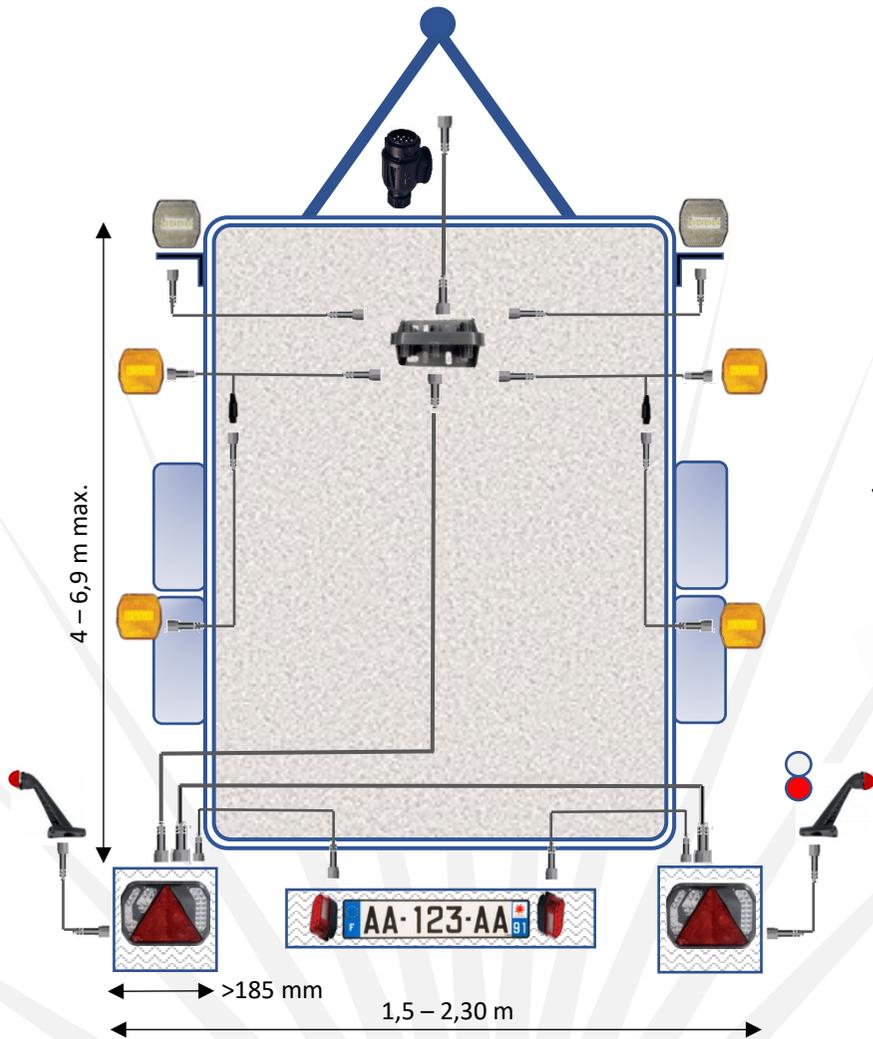

| Qté | Désignation | Référence |
|-----|---|-----------|
| 1 | Prise male 13 broches LI® | 022224-8C |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 1,5 m | 508815 |
| 1 | Platine de connexion avec PCB LI® F 2x8C + 4x2C | 592842 |
| 1 | Câble LI® principal 8C en 7 m | 508870 |
| 1 | Câble LI® liaison feux 8C en 2,5 m | 508825 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520071 |
| 1 | Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/TR | 520073 |
| 2 | Feu de position AV 10-30 V octogonal blanc | 572124 |
| 6 | Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal | 580003 |
| 6 | Câble LI® 2C prises M/M en 1,5 m | 502215 |
| 4 | Feu de position 10-30 V octogonal orange | 571124 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1,5 m | 502315 |
| 2 | Feu de gabarit LED 10-30 V bicolor | 573024 |
| 2 | Fixation caoutchouc souple Feu de gabarit 573024 | 580005 |
| 2 | Câble LI® 2C prises M/M en 1 m | 502210 |
| 2 | EPP séparé 10-30 v modèle SANS veilleuse | 574124 |
| 1 | Conditionnement | Emb. Ind. |



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®
Système modulaire
unique Plug & Play

