

Fiche produit

LI® pour LEDs' INNO®



Feux AR LED clignotant défilant LI® 2.0

Références 5202xx

Réf.	LI® 6	Stop	Veilleuse	Cli. Gauche	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Position latéral	Triangle
520271	6 fonctions								
520273	6 fonctions								
520271 SM	7 fonctions								
520273 SM	7 fonctions								




Version 2.0 du célèbre Feu LED 5200xx avec clignotant défilant. Étanche IP69K avec triangle intégré, équipé de 2 connecteurs femelles de 8 voies et 2 connecteurs femelles 2 voies

Branchement «Plug and Play» compatible avec la gamme LEDs' INNO® *

Son boîtier de connexion intégré intelligent lui permet de se connecter directement à un ou plusieurs autres feux pour former un faisceau complet, sans savoir à tirer un câble depuis la prise source.

Conçu avec un Design et des dimensions pour l'équipement sans contrainte de remorques de type Benne, Plateau, Porte bateau, Vans, etc. Ce feu vous garantit une visibilité optimum par tout temps.

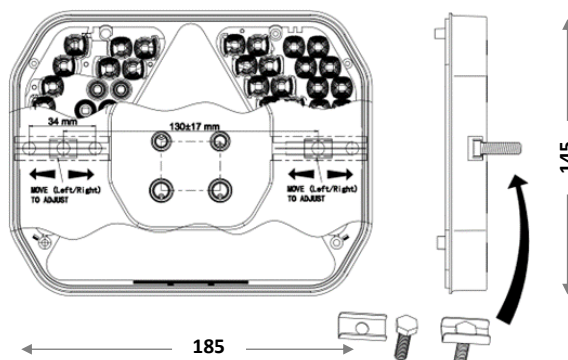

**NOUVEAUTÉ
2022-06**



Feux LI® 2.2 : 2x8C F + 2x2C F

* Réalisez facilement votre faisceau complet sur mesure



**GAMME LEDs' INNO®
SYSTÈME MODULAIRE ET
ÉVOLUTIF BREVETÉ**