

Feux AR LED clignotant défilant LI® 2.0

Références 5202xx

Réf.	LI® 6	Stop	Veilleuse	Cli. Gau.	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Éclaireur infer.	Éclaireur plaque	Triangle
520271	6 fonctions									
520273	6 fonctions									
520280	7 fonctions									
520281	7 fonctions									
520284	7 fonctions									




NOUVEAUTÉ
2022-09

Version 2.0 du célèbre Feu LED 5200xx avec clignotant défilant. Étanche IP69K avec triangle intégré, équipé de 2 connecteurs femelles de 8 voies et 2 connecteurs femelles 2 voies.

Branchement «Plug and Play» compatible avec la gamme LEDs' INNO®

Son boîtier de connexion intégré intelligent lui permet de se connecter directement à un ou plusieurs autres feux pour former un faisceau complet, sans savoir à tirer un câble depuis la prise source.

Conçu avec un Design actuel et des clignotant défilants, ses dimensions permettent l'équipement des remorques de type Benne, Plateau, Porte bateau, Vans, etc. Ce feu vous garantit une **visibilité optimum** par tout temps.

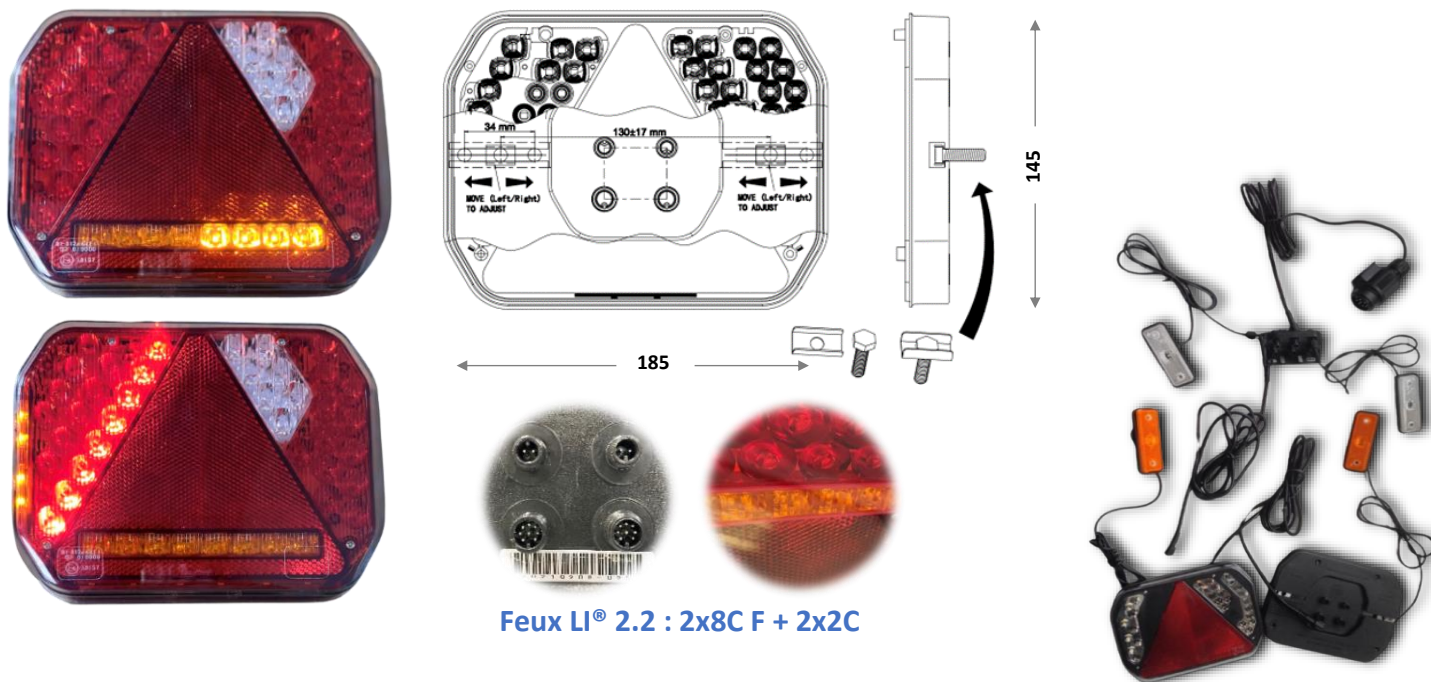

Feux LI® 2.2 : 2x8C F + 2x2C



GAMME LEDs' INNO®
SYSTÈME MODULAIRE ET
ÉVOLUTIF BREVETÉ