








## Feux AR LED clignotant défilant LI®

Références 5401xx

Réf.	LI®4	Stop	Veilleuse	Cli. Gau.	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Éclaireur plaque	Connexion
540102 LI03F	3 fonctions								
540103 LI03F	3 fonctions								




**NOUVEAUTÉ  
2022-10**


### Feu LED 5401xx 3 fonctions avec clignotant défilant 12/24V.

Étanche IP67, sortie monocâble avec connecteurs LI® femelles 8 voies, montage horizontal / vertical.

Branchement «**Plug and Play**» compatible avec la gamme LEDs' INNO®. Conçu avec un Design actuel et des dimensions pour l'équipement sans contrainte de remorques et engins agricoles portés ou tractés.

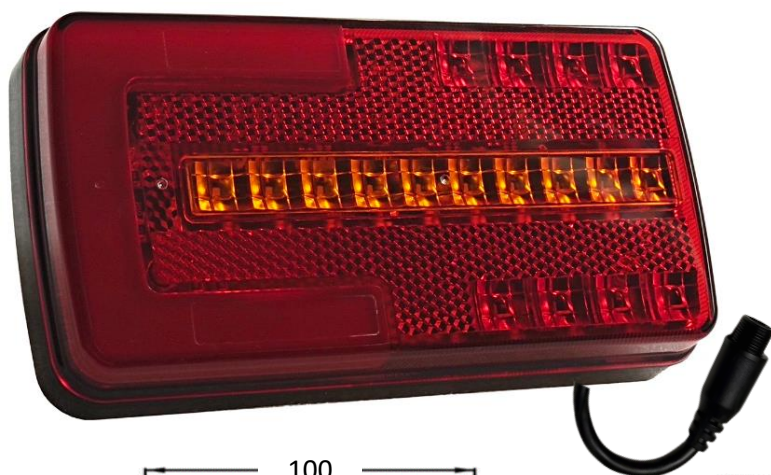

Éclairage : PMMA (Rouge/Orange)  
Corps : ABS+PC (noir)  
Cable : 10 cm connecteur LI® 8C fem.  
Montage : Tiges filetées avec écrous  
Orientation : Verticale or Horizontale  
Température de fonctionnement : -40°C to 60°C

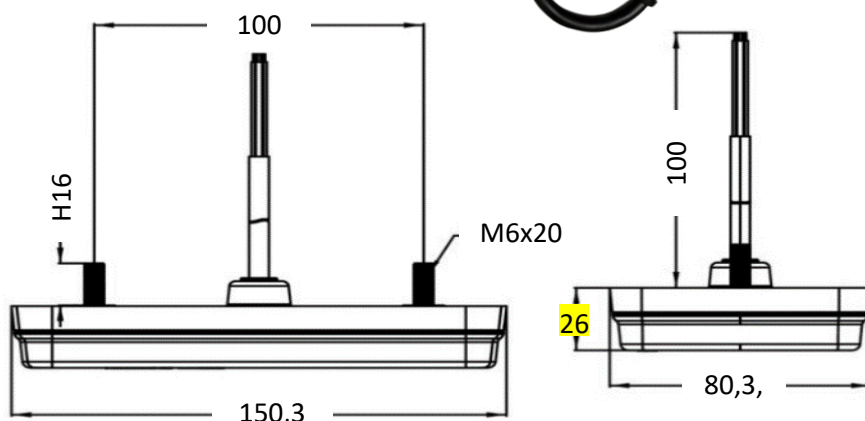

**GAMME LEDs' INNO®  
SYSTÈME MODULAIRE ET  
ÉVOLUTIF BREVETÉ**