

## FICHEPRODUIT Gamme LEDs' INNO®





## Feux AR LED LI® 5 Référence 5500xx








Réf.	LI® 5	Stop	Veilleuse	Cli. Gauche	Cli. Droit	Éclaireur Iatéral	Triangle
550080	4 fonctions	#	*	<b>⟨</b> +\$⟩			
550081	4 fonctions	#	*		<b>⇔</b>		<b>A</b>
550088	5 fonctions	#	*	<b>⇔</b>		00	<b>A</b>
550089	5 fonctions		*		$\langle \Rightarrow \rangle$	00	<b>A</b>



Le LEDs' INNO® 5 est un feu qui possède jusqu'à 5 fonctions maximum. Il dispose d'un triangle et d'un éclaireur de plaque latéral intégré.





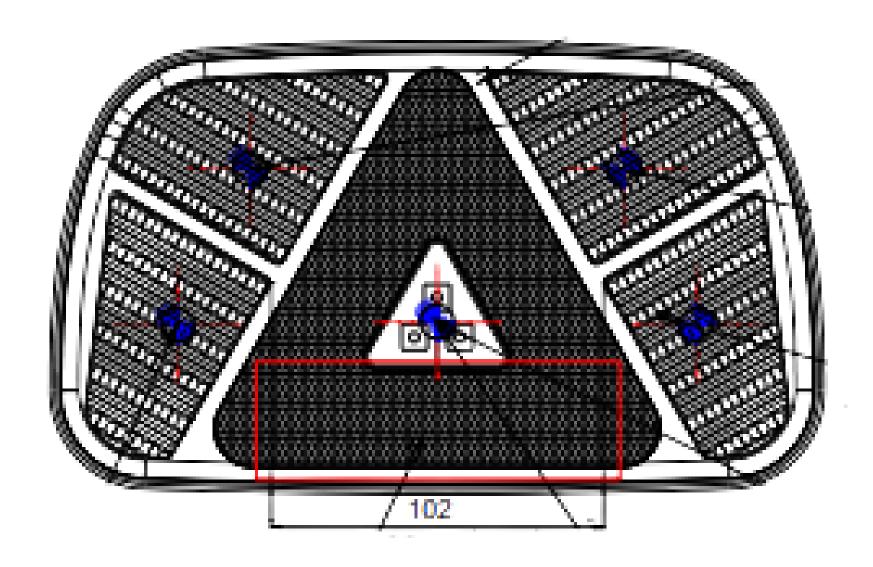


## Caractéristiques >

• Montage : par vis

Dimensions: 234x135mm

• Entraxe: 80mm • Poids: 530grs • Câble intégré

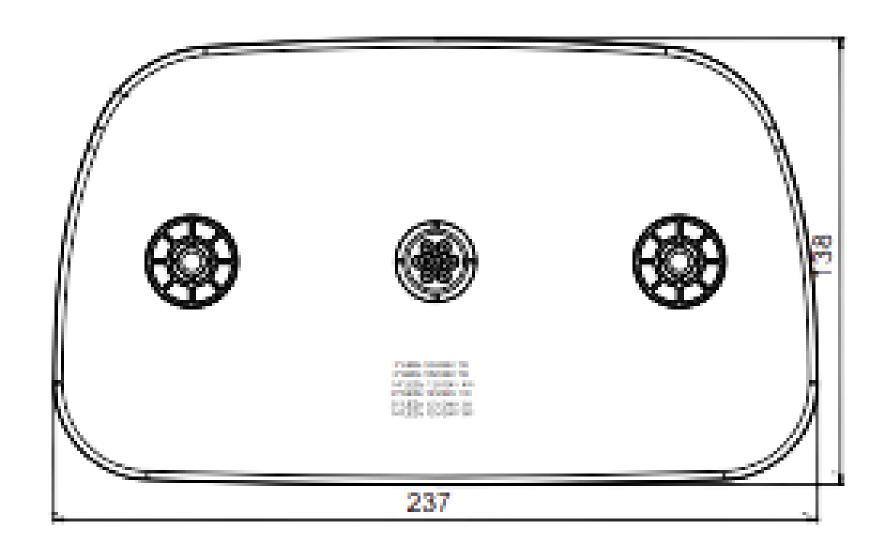

Les feux LED Norep sont étanches IP69K et fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs. Les montages sont prévus avec des vis ou rivets et sont ajustables en position grâce à un système de rainure en T.

La technologie LED durable confère aux feux une durée de vie et une résistance incomparable. Nos feux sont équipés de la connectique Li® pour la réalisation de faisceaux 10-30V 8C et 2C. Ils sont aux Normes ECE et certifiés CE.







