

Remorque type: Plateau

Catégorie : O1/O2


Longueur max. 5,50 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

KIT LED 050504

10-30V IP69K

Évolutif

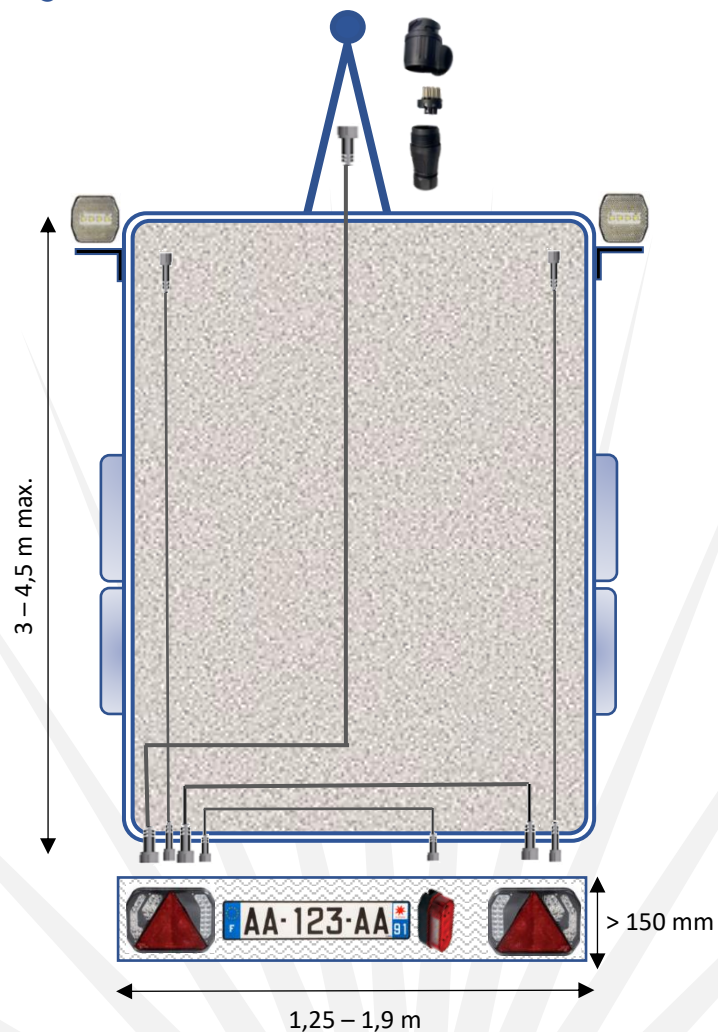

Qté	Désignation	Référence
1	Prise male 13 broches LI®	022224-8C
1	Adaptateur court 13F/7M (pour socle 7B)	022229CO
1	Câble LI® principal 8C en 6 m	508860
1	Câble LI® liaison feux 8C en 2 m	508820
1	Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/REC/TR	520071
1	Feux Led 7 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/EP/TR	520080
2	Feu de position AV octogonal blanc	572124
2	Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal	580003
2	Câble LI® 2C prises M/M en 5 m	502250
1	Câble LI® 2C prises M/M en 1 m	502210
1	EPP séparé 10-30V modèle sans veilleuse	574124
1	Valise transparente 320x240x77 mm	170/31-T



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®

Système modulaire
unique Plug & Play

