

Remorque type: Porte voiture


Catégorie : O2/O3
Longueur max. 8 m

LI® pour LEDs' INNO®
www.norepinternational.com

10-30V IP69K

Évolutif

KIT LED 050509

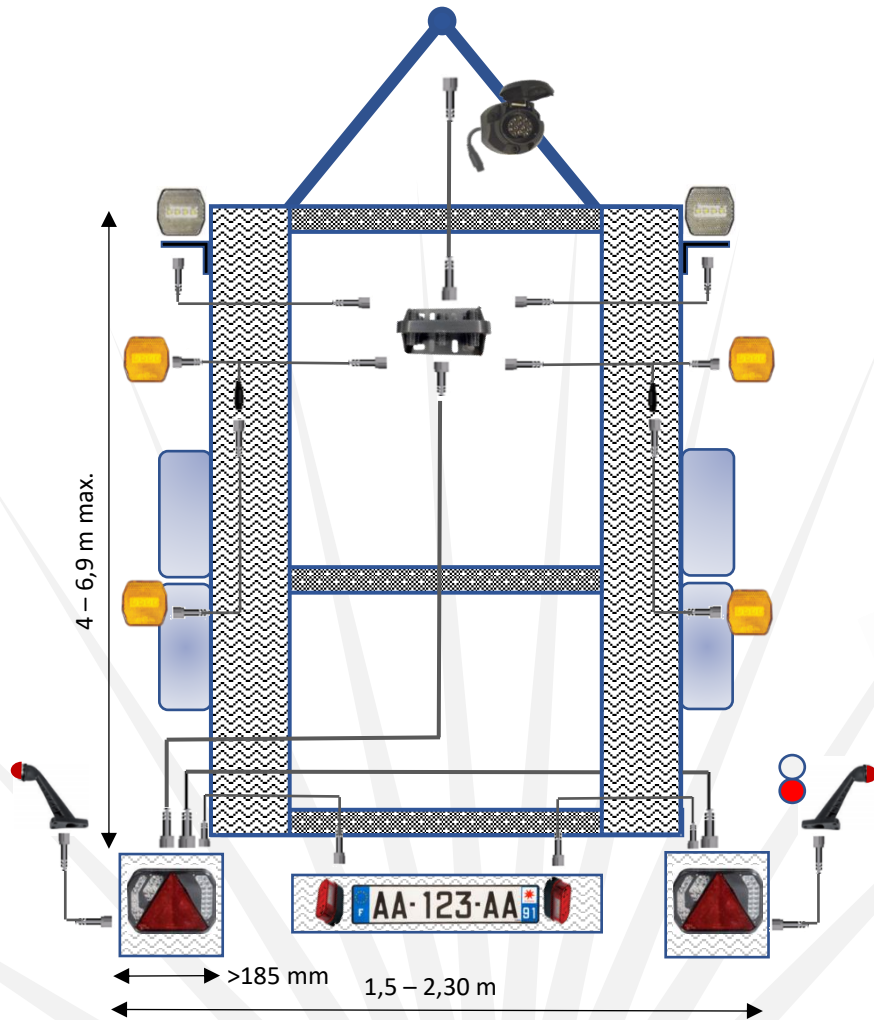

Qté	Désignation	Référence
1	Socle femelle 13 broches LI® étanche	022613-LIF
1	Adaptateur court 13M/7F (pour prise 7B)	022228N
1	Câble LI® principal 8C en 1,5 m	508815
1	Platine de connexion avec PCB LI® F 2x8C + 4x2C	592842
1	Câble LI® principal 8C en 7 m	508870
1	Câble LI® liaison feux 8C en 2,5 m	508825
1	Feux Led 6 fonctions Droit ST/VEIL/CL/BR/REC/TR	520071
1	Feux Led 6 fonctions Gauche ST/VEIL/CL/BR/REC/TR	520073
2	Feu de position AV 10-30 V octogonal blanc	572124
6	Patte de fixation droite/équerre pour feu octogonal	580003
6	Câble LI® 2C prises M/M en 1,5 m	502215
4	Feu de position 10-30 V octogonal orange	571124
2	Câble LI® 2C prises M/M + chaînette 2C F en 1,5 m	502315
2	Feu de gabarit LED 10-30 V bicolor	573024
2	Fixation caoutchouc souple Feu de gabarit 573024	580005
2	Câble LI® 2C prises M/M en 1 m	502210
2	EPP séparé 10-30 v modèle SANS veilleuse	574124
1	Conditionnement	Emb. Ind.



www.norepinternational.com

WAJ 2022-11

GAMME LEDs' INNO®
Système modulaire
unique Plug & Play

