










## Feux AR LED rond 122 mm LI®

Références 5402xx

Réf.	LI®4.2	Stop	Veilleuse	Cli. Gau.	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Éclairer plaque	Connexion
540202 LI03F	3 fonctions								
540203 LI03F	3 fonctions								
540204 LI03F	2 fonctions								






**NOUVEAUTÉ  
2022-10**

Feux 3 fonctions doubles stop-veilleuse avec clignotant et une version feu 2 fonctions recul et brouillard. Étanche IP67, sortie monocâble avec connecteurs LI® femelles 8 voies, diamètre 122mm.

Branchement «Plug and Play» compatible avec la gamme LEDs' INNO®. Conçu dans un Design actuel dimensions pour l'équipement normalisé de véhicules portés ou tractés.



Éclairage : PMMA (Rouge/Transparent)  
Corps: ABS+PC (noir)  
Cable: 10 cm connecteur LI® 8C fem.  
Montage : Tiges filetées avec écrous  
Orientation : Verticale or Horizontale  
Température de fonctionnement : -40°C to 60°C

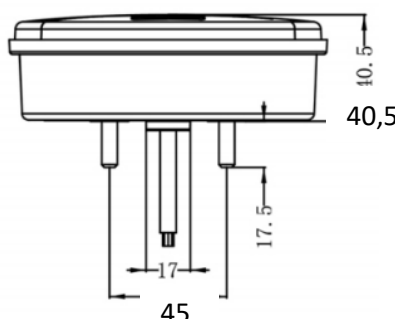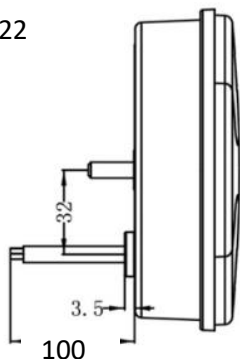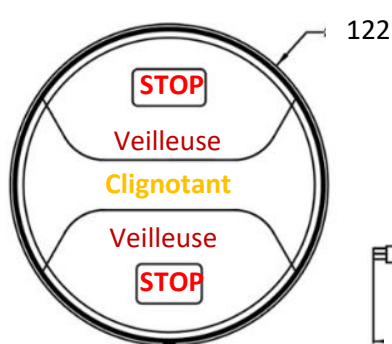

**GAMME LEDs' INNO®  
SYSTÈME MODULAIRE ET  
ÉVOLUTIF BREVETÉ**