



























Feux AR LED clignotant défilant LI® 6

Référence 5600xx



Réf.	LI® 6	Stop	Veilleuse	Cli. Gauche	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Position latéral	Triangle
560071	6 fonctions								
560073	6 fonctions								
560071SM	7 fonctions								
560073SM	7 fonctions								


NOUVEAUTÉ
2022-09

Feux LED vertical **avec clignotant défilant** étanche IP69K avec triangle intégré, équipé de 2 connecteurs femelles de 8 voies et 2 connecteurs femelles 2 voies

Branchement «Plug and Play» compatible avec la gamme LEDs' INNO® *

Son boîtier de connexion intégré intelligent lui permet de se connecter directement à un ou plusieurs autres feux pour former un faisceau complet, sans savoir à tirer un câble depuis la prise source.

Conçu avec un Design et des dimensions pour l'équipement sans contrainte de remorques de type Bagagère, Plateau, Porte bateau, Vans, etc. Ce feu vous garantit une **visibilité optimum** par tout temps.

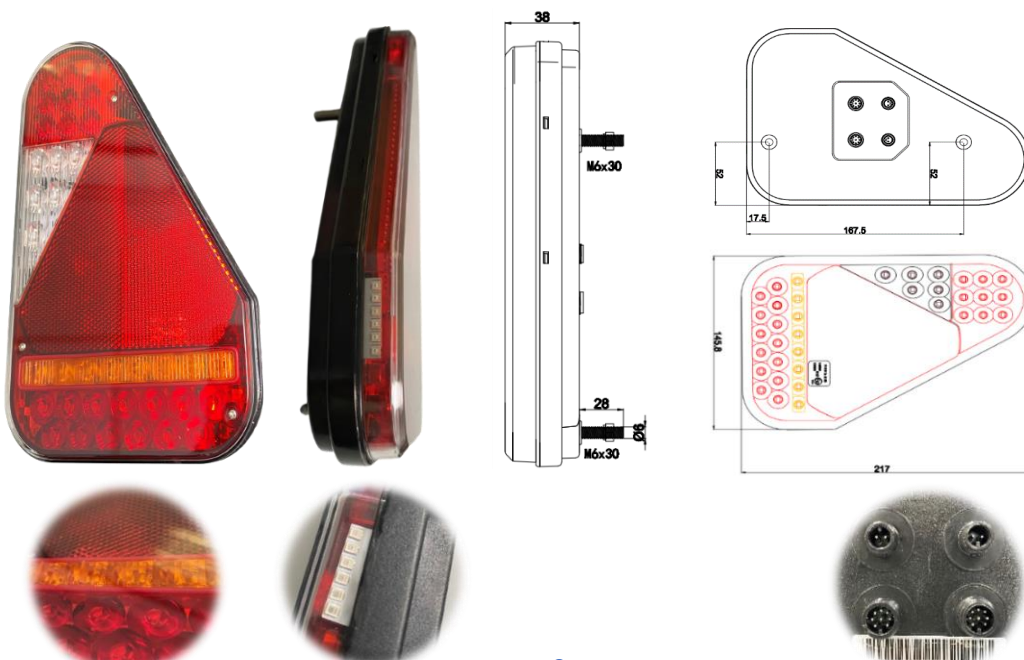

Feux LI® 6 : 2x8C F + 2x2C F



GAMME LEDs' INNO®
SYSTÈME MODULAIRE ET
ÉVOLUTIF BREVÉTÉ